
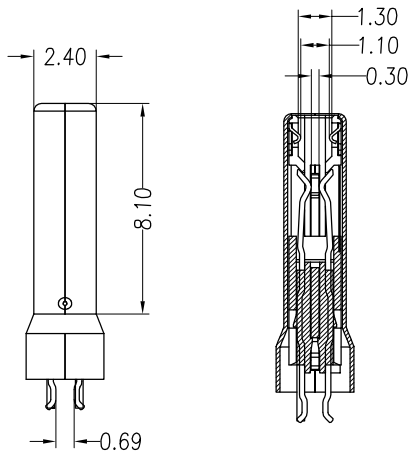


符合"DLK环境管理物质技术标准",符合USB协会规范要求

工程变更通知单 ECN(DCN) NO.	版本 REV	日期 DATE	说明 DESCRIPTION	改变 CHANGE	承认 APPRO.
KSECN17061	A	20171017	NEW	—	—

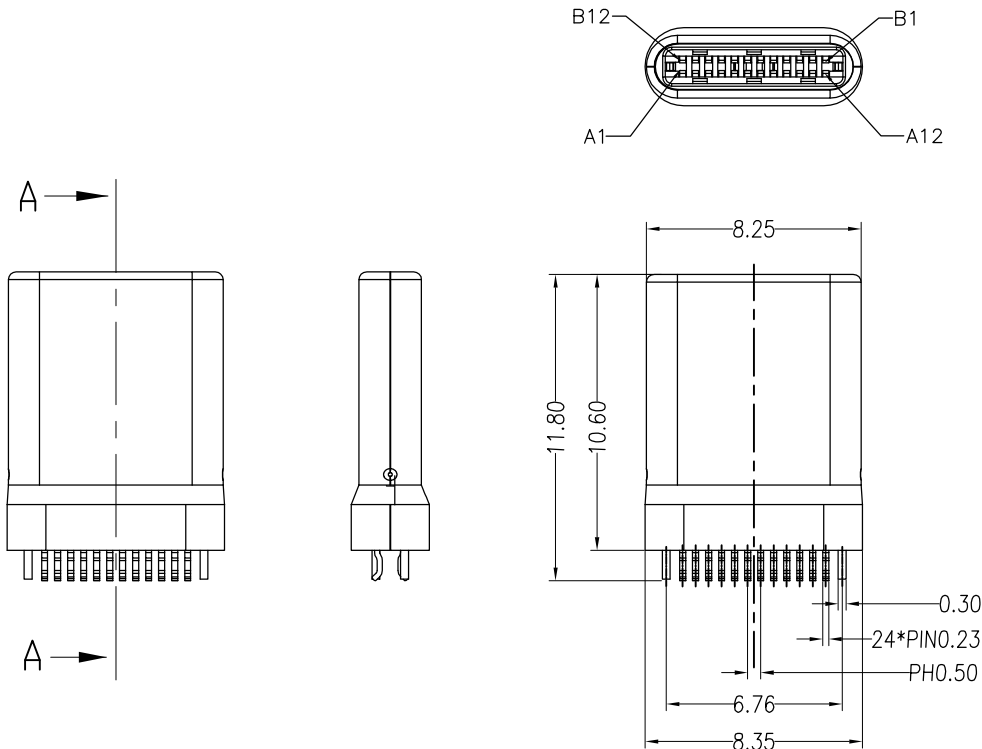

剖面 A-A
比例 1 : 1

备注:

1. 机械

插入: 5~20N;

退出: 8~20N;

耐久性: 10000周期;

2. 电气

额定电流: 5A MAX;

额定电压: 20V MAX;

耐压值: 100V AC;

接触阻抗: $\leq 40m\Omega$;

绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$ MIN;

3. 环境

温度范围: $-40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$;

盐雾: 24小时;

技术要求:

a. 外壳材料: 不锈钢;

卡勾材料: 不锈钢;

弹片材料: 不锈钢;

端子材料: 磷铜;


塑胶材料: LCP 黑色;

b. 毛刺不能大于0.03mm;

c. 端子不应有氧化、压痕、刮伤等不良。

d. 塑壳应无断裂、未射饱、烧伤等缺陷。

A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1
GND	RX2+	RX2-	Vbus	SBU1	D-	D+	CC	Vbus	TX1-	TX1+	GND
GND	TX2+	TX2-	Vbus	Vconn			SBU2	Vbus	RX1-	RX1+	GND
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12



GENERAL TOLERANCE
UNLESS OTHERWISE NOTED

Angle	$\pm 1^{\circ}$
X.	± 0.30
.X	± 0.25
.XX	± 0.15
.XXX	± 0.10
A4	



德力康电子科技有限公司
DLK DELIKANG ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD

C	名称 TITLE	USB 3.1 TYPE-无缝夹板公头					
档案名称 FILE NAME.	C-U3C10-00-00		料号 PART NO.	U3C10H-24BXXRXN0			
DRAWING	yh.wang	CHECKED		APPROVED	严成旺		
UNIT:	mm	SCALE	1:1	SHEET: 1 of 1			