
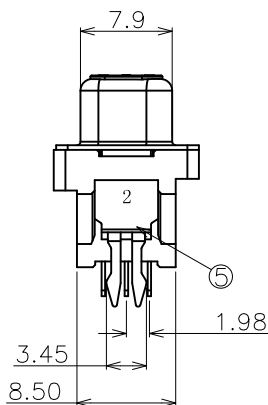
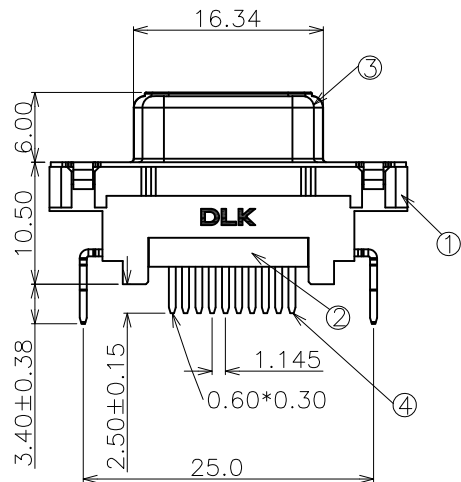
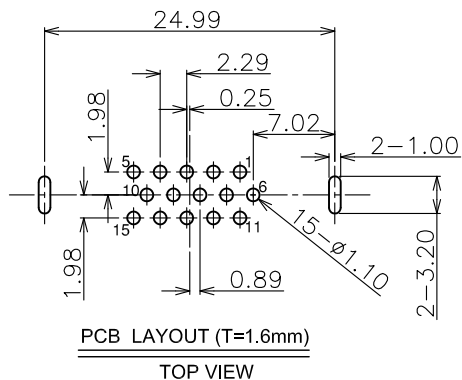



符合“DLK环境管理物质技术标准”

符合“IEC协会标准”

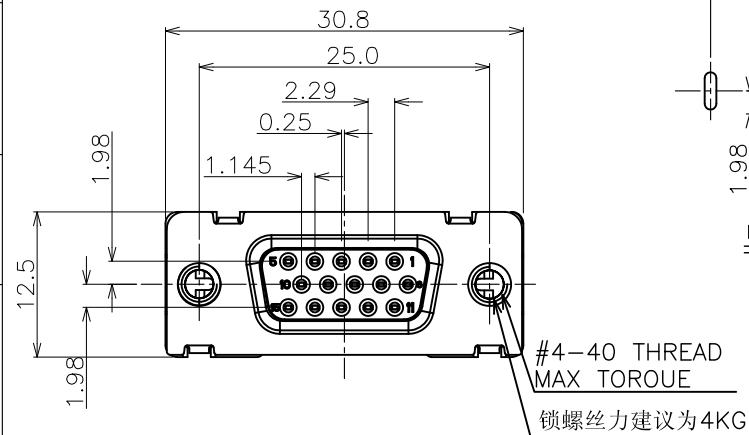

工程变更通知单 ECN(DCN) NO.	版本 REV	日期 DATE	说明 DESCRIPTION	改变 CHANGE	承认 APPRO.
KSECN16047	A	20160913	NEW RELEASE	—	—
	A1	20161028	依实物修改料号规格10H改为10.5H		

螺丝规格




- 螺丝扭力为 6 ± 0.5 KG;
- 所附螺丝数量为装箱数*2, 并在此基础上增加1%的螺丝数量, 用塑料袋包装并贴上标签;


DSB4Y C-15 * M1 Y N3 *

- ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
- ① PRODUCTION CODE (产品编码): DSB4Y: D-SUB-15PIN(180°&10.5H)
- ② CHARACTER (特征): C:DIP TYPE(180iã) A1
- ③ POSITION (位数): 15:15PIN
- ④ COLOR OF HOUSING(本体颜色): L:BLUE B:BLACK
- ⑤ PLATING OF CONTACT(端子电镀): M1 :Au AND TIN PLATED
- ⑥ PACKAGE (包装): Y :TRAY PACKAGE
- ⑦ PLATING OF SHELL(铁壳电镀): N3:NI PLATED
- ⑧ TYPE:
A: 无螺丝
B: 锁螺丝
C: 附螺丝


电镀规格




CONTACT AREA




CONTACT FOOT



螺丝



尖形片



SHELL

产品净重: 5.28g(不含螺丝)

6	SCREW	2	FERROALLOY	Ni PLATED
5	BOARD LOCK	2	FERROALLOY	Tin PLATED
4	CONTACT	15	COPPER ALLOY	Au AND Tin PLATED
3	SHELL	1	FERROALLOY	Ni PLATED
2	COVER	1	PBT	UL94V-0 BLUE
1	HOUSING	1	PBT	UL94V-0 BLUE
NO.	ITEM	Q'TY	DESCRIPTION	FINISH

GENERAL TOLERANCE
UNLESS OTHERWISE NOTED

Angle	±5°
X.	±0.38
.X	±0.30
.XX	±0.20
.XXX	±0.10
A4	



德力康电子科技有限公司



DELIKANG ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD

名称
TITLE:

D-SUB 立式 10.5H 鱼叉脚叉片

档案名称
FILE NAME:

C-DSB4Y-01-00

DRAWING

万小龙

CHECKED

王永辉

UNIT:

mm

SCALE

1:1

SHEET: 1 of 1

SHEET: 1 of 1